ALPHA 160

Apparecchio di illuminazione ad incasso con sorgente luminosa a LED. Schermo opale per una migliore diffusione della luce.

Professional recessed LED modular. A better light distribution due to the opaline closing screen

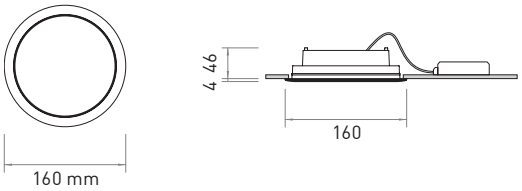

colore
colour

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY

In alluminio pressofuso verniciato poliestere
Die-cast aluminium, polyester painted

RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipatore passivo
Passive heat sink

ALIMENTATORE / DRIVER

Elettronico, Alta Efficienza
Electronic, High Efficiency

INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT

230 V-50/60 Hz

POTENZA / POWER

12 W Led - 14 W Sistema / System
18 W Led - 21 W Sistema / System
26 W Led - 30 W Sistema / System
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

OTTICA / OPTIC

Schermo opale con riflettore metallizzato a specchio; fascio 110°
Opaline closing screen with a mirror-metallized thermoplastic material; beam: 110°

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI>80 (3000 K - 4000 K)

PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

IP44 - Parte in vista / Exposed part

DURATA / LIFE TIME (Ta = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B10 ≥ 50.000 h
Lumen maintenance: L80B10 ≥ 50.000 h

MARCHI / MARKS

CE

ALPHA 160

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT	PESO WEIGHT
1346 170BW	12 W - 1700 lm - 3000 K	0,9 KG
1346 180BC	12 W - 1800 lm - 4000 K	0,9 KG
1346 240BW	18 W - 2400 lm - 3000 K	0,9 KG
1346 250BC	18 W - 2500 lm - 4000 K	0,9 KG
1346 320BW	26 W - 3200 lm - 3000 K	0,9 KG
1346 350BC	26 W - 3500 lm - 4000 K	0,9 KG

Disponibile su richiesta versione DALI
Available on request DALI version

SP 15 12 2017