ALPHA 30

Apparecchio di illuminazione con sorgente luminosa a LED per instalazione raso soffitto.

Professional LED modular for trimless installation.

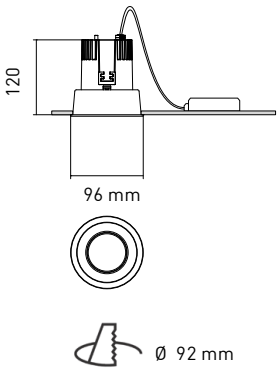

colore
colour

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY

In alluminio pressofuso verniciato poliesteri
Die-cast aluminium, polyester painted

RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipatore passivo
Passive heat sink

ALIMENTATORE / DRIVER

Elettronico, Alta Efficienza
Electronic, High Efficiency

INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT

230 V-50/60 Hz

POTENZA / POWER

9,5 W – 1300 lm - 3000 K, 1350 lm - 4000 K
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

OTTICA / OPTIC

Riflettore metallizzato a specchio
Reflector with a mirror-metallized thermoplastic material

DIFFUSORE / DIFFUSER

Schermo di chiusura trasparente in policarbonato
Clear polycarbonate closing screen

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI>80

PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

IP44

MARCHI / MARKS

CE

ALPHA 30 - 55°

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT	PESO WEIGHT
1348 130BW	1300 lm / 3000 K	0,5 KG
1348 135BC	1350 lm / 4000 K	0,5 KG

SP 22.02.2017