ALPHA 604S

Incasso led professionale in lamiera d'alluminio

Professional recessed led fixture in aluminium sheet.

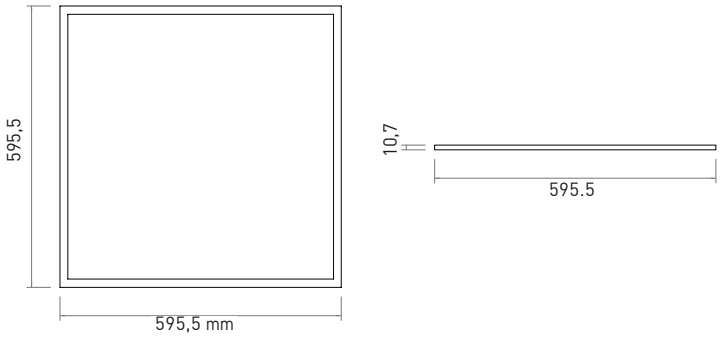

colore
colour

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY

Telaio e corpo in lamiera d'alluminio piegato. Colore bianco
Aluminium sheet. White colour

RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipatore passivo
Passive heat sink

ALIMENTATORE / DRIVER

Elettronico, Alta Efficienza
Electronic, High Efficiency

INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT

230 V-50/60 Hz

POTENZA / POWER

31 W Led - 36 W Sistema / System
36 W Led - 41 W Sistema / System
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

OTTICA / OPTIC

Policarbonato microprismato
Microprismatic polycarbonate

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI>80 (3000 K - 4000 K)

PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

IP20 Interno - IP40 Esterno
IP20 Inside - IP40 Outside

DURATA / LIFE TIME (Ta = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B10 ≥ 50.000 h
Lumen maintenance: L80B10 ≥ 50.000 h

MARCHI / MARKS

CE

ALPHA 604S - UGR<19

CODICE / CODE	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT	PESO / WEIGHT
1412 395BW	31 W - 3750 lm - 3000 K	2,6 KG
1412 395BC	31 W - 3950 lm - 4000 K	2,6 KG

ALPHA 604S - UGR 22

CODICE / CODE	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT	PESO / WEIGHT
1412 450BW	36 W - 4300 lm - 3000 K	2,6 KG
1412 450BC	36 W - 4500 lm - 4000 K	2,6 KG

Disponibile piastra per installazione cartongesso.
Available frame for plasterboard installation

Disponibile su richiesta versione DALI
Available on request DALI version

Imoon srl
Via Imperia, 2 - 20142 Milano - Italy
Tel +39 02 895 155 33
Fax +39 02 895 155 69
info@imoon.it www.imoon.it

SP 21.02.2020