ALPHA KLESIS

Apparecchio led professionale. Disponibile con schermo in PMMA opale o microprismi Exagon. UGR 19

Professional led fixture. Available with opaline PMMA or Exagon microprisms screen. UGR 19

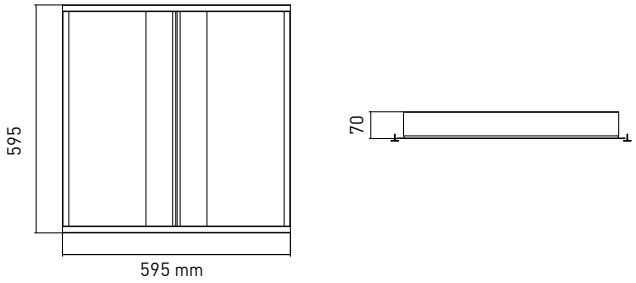

colore
colour

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY
Telaio e corpo in lamiera d'acciaio presso piegato.
Steel sheet.

RAFFREDDAMENTO / COOLING
Dissipatore passivo
Passive heat sink

ALIMENTATORE / DRIVER
Elettronico, Alta Efficienza
Electronic, High Efficiency

INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT
230 V-50/60 Hz

POTENZA / POWER
50 W - 7000 lm - 4000 K
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

OTTICA / OPTIC
Schermo PMMA opale o microprismi Exagon con limitazioni di abbagliamento, UGR 19
Opaline PMMA or Exagon microprisms screen. UGR 19

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING
CRI>80

PROTEZIONE / PROTECTION CLASS
IP40

MARCHI / MARKS
CE

ALPHA KLESIS - OPALE / OPALINE VERSION

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT	PESO WEIGHT
J224 070C	7000 lm / 4000 K	6,3KG

ALPHA KLESIS - MICROPRISMI / MICROPRISMS VERSION

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT	PESO WEIGHT
J223 070C	7000 lm / 4000 K	6,3KG

Disponibile su richiesta versione DALI
Available on request DALI version

SP 22 02 2017