ALPHA ROUND

Apparecchio di illuminazione ad incasso con sorgente luminosa a LED ad alta efficienza energetica. Gli incassi garantiscono un'alta luminosità ed un'eccellente resa cromatica. Il prodotto è disponibile anche nella versione oscillante.

Recessed lighting fixture with ultra-energy efficient LED light source. The recessed downlights grant a high brightness and an excellent chromatic performance. The adjustable version is available.

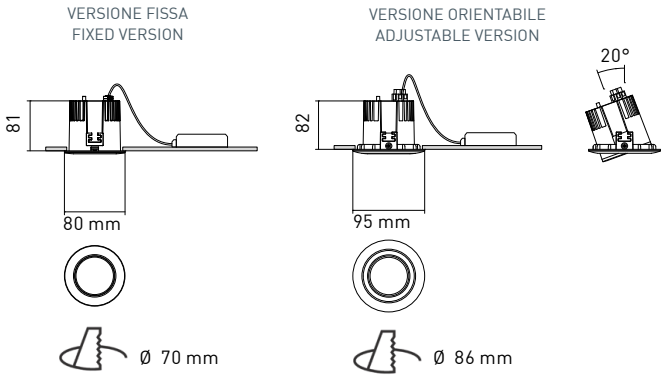

colore
colour

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY
Corpo e anello in pressofusione di alluminio verniciato poliestere
Bodies and rings in die-cast aluminium polyester painted

RAFFREDDAMENTO / COOLING
Dissipatore passivo
Passive heat dissipation

ALIMENTATORE / DRIVER
Elettronico, Incluso, Alta Efficienza
Electronic, Included, High Efficiency

INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT
230 V-50/60 Hz

POTENZA / POWER
9,5 W - 1250 lm / 3000 K – 1300 lm / 4000 K
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

OTTICA / OPTIC
Riflettori in termoplastico metallizzato a specchio
Mirror metallized thermoplastic reflectors.

DIFFUSORE / DIFFUSER
Schermo di chiusura trasparente in policarbonato
Clear polycarbonate closing screen

RESA CROMATICA / COLUR RENDERING
CRI>80

PROTEZIONE / PROTECTION CLASS
Versione fissa IP44 - Classe III
Versione orientabile IP20 - Classe III
Fixed version IP44 - Class III
Adjustable version IP20 - Class III

VERSIONE FISSA - 26° / FIXED VERSION - 26°

CODICE / CODE	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT	PESO / WEIGHT
1326 125BW	1250 lm / 3000 K	0,5 KG
1326 130BC	1300 lm / 4000 K	0,5 KG

VERSIONE ORIENTABILE - 26° / ADJUSTABLE VERSION - 26°

CODICE / CODE	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT	PESO / WEIGHT
1327 125BW	1250 lm / 3000 K	0,5 KG
1327 130BC	1300 lm / 4000 K	0,5 KG

DURATA / LIFE TIME
Mantenimento lumen
Lumen maintenance
L70B20 > 50.000 h

MARCHI / MARKS
CE

SP 21 02 2017