ALPHA STARLITE C

Apparecchio industriale a LED ad elevata efficienza energetica per l'illuminazione di capannoni e di aree commerciali.

Industrial high efficiency LED for lighting of warehouse and commercial areas

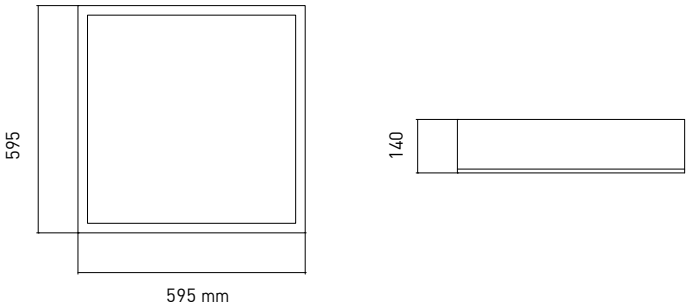

colore
colour

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY
Corpo e telaio in lamina d'acciaio
Body and frame in sheet steel

RAFFREDDAMENTO / COOLING
Dissipatore passivo
Passive heat sink

ALIMENTATORE / DRIVER
Elettronico, Alta Efficienza
Electronic, High Efficiency

INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT
230 V-50/60 Hz

POTENZA / POWER
90 W 12000 lm - 4000 K
120 W 16000 lm - 4000 K
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

RIFLETTORE / REFLECTOR
Alluminio speculare concentrante
Specular aluminum narrow beam

DIFFUSORE / DIFFUSER
Vetro trasparente temprato - Diffusore prismato
Transparent tempered glass - Prismatic diffuser

PROTEZIONE / PROTECTION CLASS
IP40 - IP54

COLORE DELLA LUCE / COLOR TEMPERATURE
4000 K
Su richiesta temperature di colore differenti
Coordiante diagramma cromatico: CIEx 0.380 - CIEy 0.377
Different color temperature available on request
Chromaticity diagram coordinates: CIE x 0.380 - CIEy 0.377

TOLLERANZA DI COLORE / COLOR CONSISTENCY
3 SDCM

VITA MEDIA / AVERAGE LIFE
L80 /B20 - 50.000 h

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING
CRI>80

STARLITE C IP40 - VETRO TEMPRATO / TEMPERED GLASS

CODICE / CODE	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT	PESO / WEIGHT
D211 120C	12000 lm / 4000 K	10,3 KG
D211 160C	16000 lm / 4000 K	10,3 KG

STARLITE C IP54 - VETRO TEMPRATO / TEMPERED GLASS

CODICE / CODE	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT	PESO / WEIGHT
D311 120C	12000 lm / 4000 K	10,3 KG
D311 160C	16000 lm / 4000 K	10,3 KG

STARLITE C IP40 - DIFFUSORE PRISMATO / PRISMATIC D.

CODICE / CODE	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT	PESO / WEIGHT
D213 120C	12000 lm / 4000 K	10,3 KG
D213 160C	16000 lm / 4000 K	10,3 KG

STARLITE C IP54 - DIFFUSORE PRISMATO / PRISMATIC D.

CODICE / CODE	EQUIPAGGIAMENTO / EQUIPMENT	PESO / WEIGHT
D313 120C	12000 lm / 4000 K	10,3 KG
D313 160C	16000 lm / 4000 K	10,3 KG

Disponibile versione con funzionamento in emergenza 3 ore. Aggiungere "E" al termine del codice
Available version with emergency operation 3 hours. Add "E" at the end of the code

Disponibile staffa per installazione a plafone
Available bracket for ceiling installation

Disponibile su richiesta versione DALI
Available on request DALI version

MARCHI / MARKS
CE

SP 22 02 2017