ALPHA ERRE

Apparecchio lineare con tecnologia LED ad elevata efficienza. Dotato di schermo diffondente opalino o in microprismi UGR 19

Professional linear LED luminaire, ultra energy efficient, equipped with polycarbonate opaline optics or microprismatic UGR 19 optics

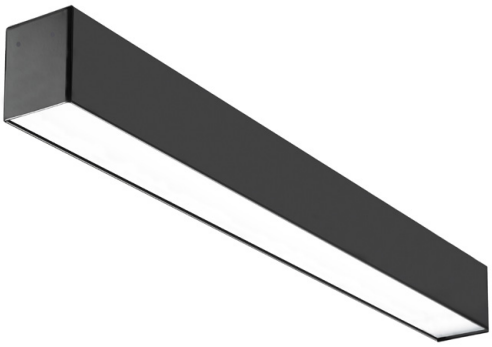

Colore
Colour

A plafone
Ceiling mounting



Sospensione - Kit di alimentazione e sospensione da ordinare a parte
Suspension - Feeding and suspension kit to be ordered separately

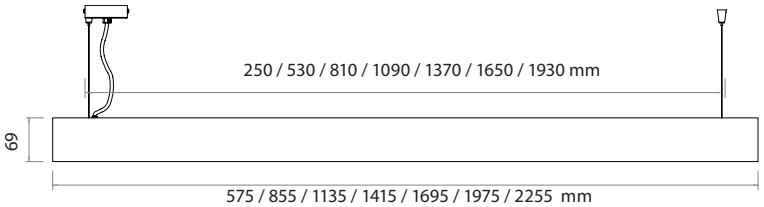

CEILING | DRIVER INCLUDED | 220-240V 50/60 Hz | IP 20 | CE

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

CORPO / *BODY*

In estruso di alluminio verniciato con polveri epossipoliestere previa fosfatazione
In extruded aluminium coated with epoxy polyester powders after phospahating

RAFFREDDAMENTO / *COOLING*

Dissipazione passiva
Passive heat dissipation

POTENZA / *POWER*

16 W Led - 17 W Sistema / *System*
25 W Led - 26 W Sistema / *System*
33 W Led - 34 W Sistema / *System*
41 W Led - 43 W Sistema / *System*
49 W Led - 52 W Sistema / *System*
58 W Led - 60 W Sistema / *System*
66 W Led - 69 W Sistema / *System*
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

SISTEMA OTTICO / *OPTICAL SYSTEM*

Diffondente in policarbonato opalino o microprismato UGR 19
Polycarbonate wide beam opaline optics or microprismatic UGR 19 optics

DURATA / *LIFE TIME* (TA = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B10 ⩾ 50.000 h
Lumen maintenance: L80B10 ⩾ 50.000 h

RESA CROMATICA / *COLOUR RENDERING*

CRI⩾80 (3000 K - 4000 K)

DATI TECNICI LED *LED TECHNICAL DATA*	CODICE *CODE*	LUNGHEZZA *LENGHT*	OTTICA *OPTICS*	TEMPERATURA *TEMPERATURE*	COLORE *COLOUR*
16 W - 2800 lm	1733SHO	2 - 575 mm - 1,6 Kg	00 Opale *Opaline*	W - 3000 K	N NERO / *BLACK*
25 W - 4200 lm		3 - 855 mm - 2,2 Kg		C - 4000 K	B BIANCO / *WHITE*
33 W - 5600 lm		4 -1135 mm - 2,8 Kg			G GRIGIO / *GREY*
41 W - 7000 lm		5 -1415 mm - 3,4 Kg	M0 Microprismato *Microprismatic*		
49 W - 8400 lm		6 -1695 mm - 4,0 Kg			
58 W - 9800 lm		7 -1975 mm - 4,6 Kg			
66 W -10650 lm		8 - 2255 mm - 5,6 Kg			

Esempio di costruzione codice / *Coding example*

1733SHO200WN

1733SHO	2	00	W	N
CODICE *CODE*	+ LUNGHEZZA *LENGHT*	+ OTTICA *OPTICS*	+ TEMPERATURA *TEMPERATURE*	+ COLORE *COLOUR*

ACCESSORI / *ACCESSORIES*

Kit per fila continua
Continous row kit
KIT0023

Kit per installazione trimless
Trimless installation kit
KIT0039

Kit sospensione
Suspension kit
KIT0013 - 2 m - set 2 pcs
KIT0034 - 4 m - set 2 pcs
KIT0021 - 8 m - set 2 pcs

Kit alimentazione per versione a sospensione
Feeding kit for suspended luminaire version
KIT0014N - 2 m - Basetta nera / *Black ceiling rose*
KIT0028N - 4 m - Basetta nera / *Black ceiling rose*
KIT0022N - 8 m - Basetta nera / *Black ceiling rose*

Sostituire l'ultimo valore alfanumerico del codice, nella fattispecie N con:
Replace the last alphanumeric value of the code, in this case N with:

B - Basetta bianca / *White ceiling rose*
G - Basetta grigia / *Grey ceiling rose*

DISPONIBILE SU RICHIESTA / *AVAILABLE ON REQUEST*

RAL | SUSPENSION | DALI | EMERGENCY