BASIC SYSTEM LED 1,7 M - FLAT

Sistema luminoso modulare. Listello LED da abbinare a canale portante cablato. Ideale per molteplici applicazioni: area espositiva, area vendita, capannoni industriali, logistica, uffici. Design compatto con riflettore integrato e schermo microprismato. Diffusore in microprismi UGR < 19.

LED insert to combine with the Basic System trunking rail. The ideal solution for exhibition venues, sales areas, offices and industrial buildings. Compact design with integrated reflector and microprisamatic screen UGR < 19.

Colore
Colour

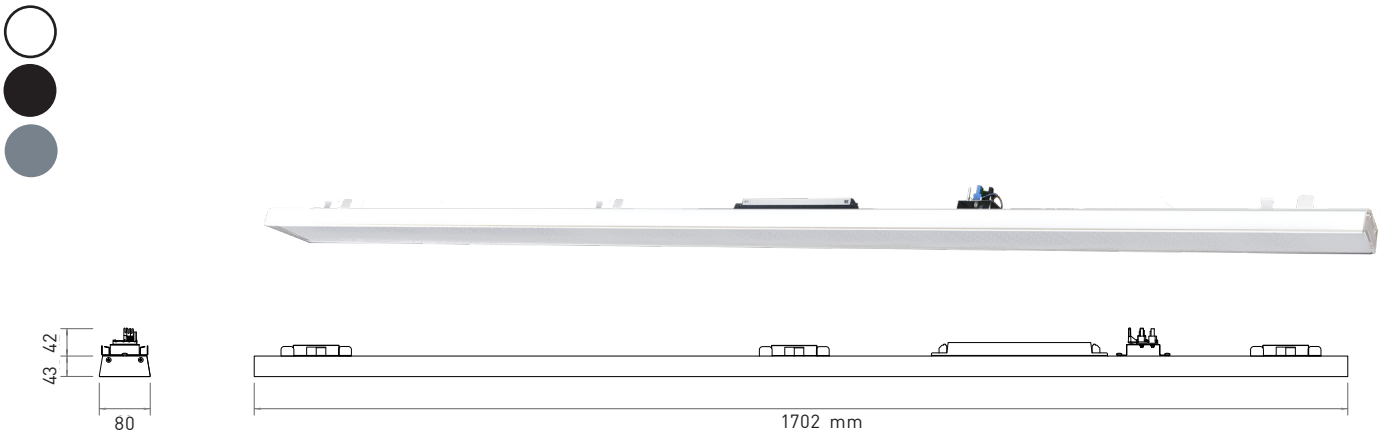

LINEAR SYSTEM | 2,7 Kg | 3,7 Kg EMERGENCY VERSION | DRIVER INCLUDED | 230 V 50/60 Hz | IP 20 | IP 40 VANO OTTICO *FOR OPTICAL ASSEMBLY*

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

CORPO / *BODY*
Estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche
Epoxy powder coated, extruded aluminium

RAFFREDDAMENTO / *COOLING*
Dissipazione passiva
Passive heat dissipation

POTENZA / *POWER*
HE 48 W Led – 52 W Sistema / *System*
HO 63 W Led – 68 W Sistema / *System*
HL 77 W Led – 82 W Sistema / *System*
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

SISTEMA OTTICO / *OPTICAL SYSTEM*
Schermo: microprismato -trasparente - opalino
Screen: microprismatic - transparent - opaline

DURATA / *LIFE TIME* (TA = 25°C)
Mantenimento lumen / *Lumen maintenance*:
HE: L80/B50 > 60.000 h - L80/B10 > 50.000 h
HO / HL: L80/B50 > 70.000 h - L80/B10 > 70.000 h

RESA CROMATICA / *COLOUR RENDERING*
CRI>80 (3000 K - 4000 K)

FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA / *EMERGENCY WORKING* *
Consumo / *Consumption* 4 W
Lumen emessi / *Lumen Output* 610 lm
Autonomia batteria / *Battery duration*: 3 h

* Solo versione con illuminazione di emergenza
Only version with emergency lighting operation

DISPONIBILE SU RICHIESTA / *AVAILABLE ON REQUEST*

DALI 3500K

	DATI TECNICI LED *LED TECHNICAL DATA*	SCHERMO *SCREEN*	CODICE *CODE*	COLORE *COLOUR*
3000 K	48 W - 7600 lm	BF01 Micropismatic	6HE0W	B00 BIANCO / *WHITE*
	48 W - 7600 lm - Emergency		6HEEW	
	63 W - 10300 lm		6HO0W	
	63 W - 10300 lm - Emergency		6HOEW	
	77 W - 11800 lm		6HL0W	N00 NERO / *BLACK*
	77 W - 11800 lm - Emergency		6HLEW	
4000 K	48 W - 8000 lm	BF02 Transparent	6HE0C	
	48 W - 8000 lm - Emergency		6HEEC	G00 GRIGIO / *GREY*
	63 W - 10800 lm	BF03 Opaline	6HO0C	
	63 W - 10800 lm - Emergency		6HOEC	
	77 W - 12800 lm		6HL0C	
	77 W - 12800 lm - Emergency		6HLEC	

Esempio di costruzione codice / *Coding example*

BF016HE0WB00

BLL3	+	6HE0W	+	B00
SCHERMO *SCREEN*		CODICE *CODE*		COLORE *COLOUR*

NB: Canale portante cablato da ordinare a parte / *Trunking rail to be ordered separately*

SP 18 01 2020