BASIC SYSTEM LED 1,7 M - LENS II

Sistema luminoso modulare. Listello LED da abbinare a canale portante cablato. Ideale per molteplici applicazioni, dall'area espositiva all'area vendita, dagli uffici ai capannoni industriali. Ottica a lenti.

LED insert to combine with the Basic System trunking rail. The ideal solution for exhibition venues, sales areas, offices and industrial buildings. Lens optics.

Colore
Colour

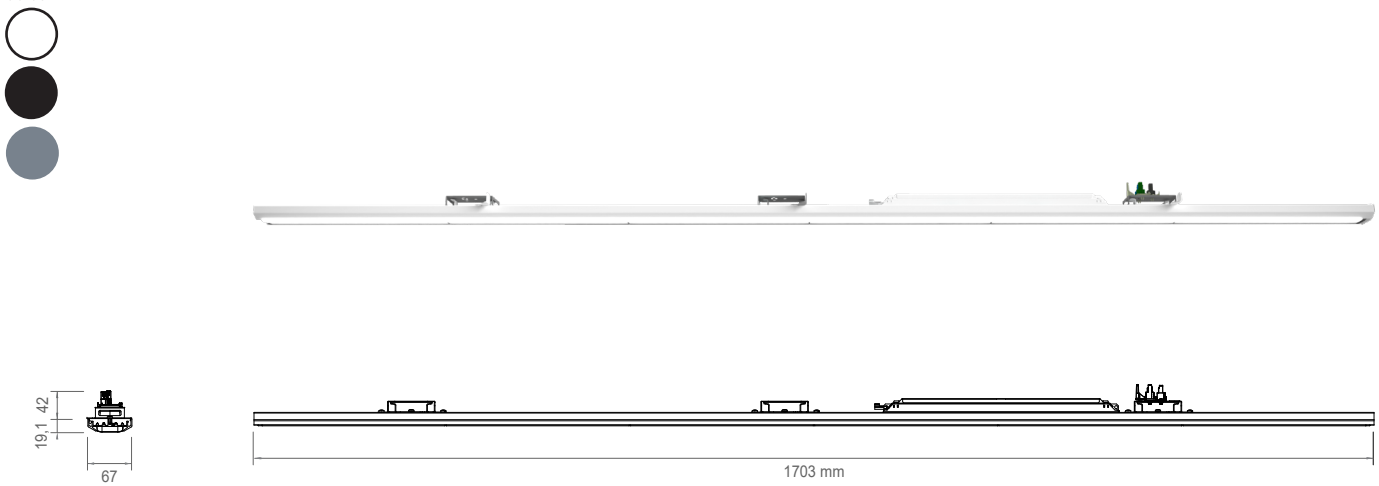

LINEAR SYSTEM | 1,8 Kg | 2,7 Kg EMERGENCY VERSION | DRIVER INCLUDED | 230 V 50/60 Hz | IP 20 | IP 40 VANO OTTICO *FOR OPTICAL ASSEMBLY* | CE

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

CORPO / *BODY*
Estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche
Epoxy powder coated, extruded aluminium

RAFFREDDAMENTO / *COOLING*
Dissipazione passiva
Passive heat dissipation

POTENZA / *POWER*
HE 39 W Led – 44 W Sistema / *System*
NM 51 W Led – 56 W Sistema / *System*
HL 61 W Led – 67 W Sistema / *System*
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

SISTEMA OTTICO / *OPTICAL SYSTEM*
Lenti in policarbonato
Polycabonate lens

DURATA / *LIFE TIME* (TA = 25°C)
Mantenimento lumen / *Lumen maintenance*:
L80/B50 > 70.000 h - L80/B10 > 70.000 h

RESA CROMATICA / *COLOUR RENDERING*
CRI>80 (3000 K - 3500 K - 4000 K)

FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA / *EMERGENCY WORKING* *
Consumo / *Consumption* 4 W
Lumen emessi / *Lumen Output* 610 lm
Autonomia batteria / *Battery duration*: 3 h

* Solo versione con illuminazione di emergenza
Only version with emergency lighting operation

	DATI TECNICI LED *LED TECHNICAL DATA*	LENTI *LENS*	CODICE *CODE*	COLORE *COLOUR*
3000 K	39 W - 7000 lm	BPL3 30°	6HE0W	B00 BIANCO / *WHITE*
	39 W - 7000 lm - Emergency		6HEEW	
	51 W - 8600 lm		6NM0W	
	51 W - 8600 lm - Emergency		6NMEW	
	61 W - 10200 lm		6HL0W	
	61 W - 10200 lm - Emergency		6HLEW	
3500 K	39 W - 7150 lm	BPL6 60°	6HE0K	
	39 W - 7150 lm - Emergency		6HEEK	
	51 W - 8750 lm	BPL9 90°	6NM0K	N00 NERO / *BLACK*
	51 W - 8750 lm - Emergency		6NMEK	
	61 W - 10450 lm	BPLL Asymmetrical Left	6HL0K	G00 GRIGIO / *GREY*
	61 W - 10450 lm - Emergency	BPLR Asymmetrical Right	6HLEK	
4000 K	39 W - 7350 lm	BPLB Batwing	6HE0C	
	39 W - 7350 lm - Emergency		6HEEC	
	51 W - 8950 lm		6NM0C	
	51 W - 8950 lm - Emergency		6NMEC	
	61 W - 10700 lm		6HL0C	
	61 W - 10700 lm - Emergency		6HLEC	

Esempio di costruzione codice / *Coding example*

BPL3 6HE0W B00

BPL3 LENTI *LENS* + 6HE0W CODICE *CODE* + B00 COLORE *COLOUR*

NB: Canale portante cablato da ordinare a parte / *Trunking rail to be ordered separately*

DISPONIBILE SU RICHIESTA / *AVAILABLE ON REQUEST*

DALI

ACCESSORI / *ACCESSORIES*

Terminale di chiusura
End piece
0260000639B1 Bianco / *White*
0260000639N2 Nero / *Black*
0260000639S1 Grigio / *Grey*

SP 15 09 2021