

# ILIOS P


DESIGN BY MAKRIS

Proiettore LED nato per il Retail e l' Hospitality; il suo stile minimalista e all'avanguardia si integra perfettamente in ogni ambiente. Riflettori disponibili con fasci di apertura da 15° a 60°.

LED projector dedicated to the Retail and Hospitality segment; its minimalist style fits perfectly in any environment. Reflectors available with beam angles from 15° to 60°.



Colore  
Colour

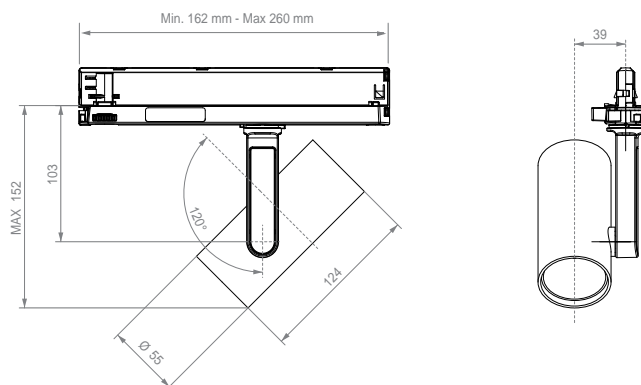

TRACK 0,6 Kg DRIVER INCLUDED 220-240 V 50/60 Hz IP 20 CE

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

### CORPO / BODY

In estrusione di alluminio verniciato a polvere epossidica  
Extruded aluminium epoxy powder coated

### RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipazione passiva  
Passive heat dissipation

### POTENZA / POWER

10 W Led - 12 W Sistema / System  
13 W Led - 16 W Sistema / System  
14 W Led - 17 W Sistema / System

I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento  
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

### SISTEMA OTTICO / OPTICAL SYSTEM

Riflettore in policarbonato con metal coating in alluminio  
Polycarbonate reflector with aluminium metal coating

### DURATA / LIFE TIME (TA = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B10 ≥ 50.000 h  
Lumen maintenance: L80B10 ≥ 50.000 h

### RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI > 80 (2700 K - 3000 K - 4000 K)  
CRI > 93 (Iris: Neutral - Cold)

**IRIS** Led progettato per valorizzare tutta la gamma dei colori, rendendoli più vivi e naturali. Due le tonalità disponibili: Neutral, ideale per la resa di tutti i colori, e Cold, per una resa delle tonalità più fredde.

Led designed to enhance the entire range of colours, even more vibrant and appealing. Two versions available: Neutral, ideal for the enhancement of all colours, and Cold, where cooler shades are dominant.

**FULL COLOUR** Led dotato di una resa cromatica ideale per tutti i colori; una scelta alternativa per chi desidera una sorgente luminosa unica per tutte le aree.

Led with a high color rendering adequate for all the color spectrum; an alternative choice for those who want only one type of light source throughout the store.

DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST



|              | DATI TECNICI LED<br>LED TECHNICAL DATA | CODICE<br>CODE | OTTICA<br>OPTICS                         | COLORE<br>COLOUR     | ACCESSORI<br>ACCESSORIES                |
|--------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 2700 K       | 10 W - 1460 lm                         | I8NE082        | 5 - 15°<br>6 - 25°<br>7 - 39°<br>8 - 60° | NE<br>NERO / BLACK   | 00<br>Senza accessori<br>No accessories |
|              | 14 W - 1850 lm                         | I8NO082        |                                          |                      |                                         |
| 3000 K       | 10 W - 1520 lm                         | I8NE083        | 5 - 15°<br>6 - 25°<br>7 - 39°<br>8 - 60° | BI<br>BIANCO / WHITE | 00<br>Senza accessori<br>No accessories |
|              | 14 W - 1940 lm                         | I8NO083        |                                          |                      |                                         |
| 4000 K       | 10 W - 1560 lm                         | I8NE084        | S - 23°<br>M - 32°<br>L - 44°            | GR<br>GRIGIO / GREY  | 00<br>Senza accessori<br>No accessories |
|              | 14 W - 1990 lm                         | I8NO084        |                                          |                      |                                         |
| Iris Neutral | 13 W - 1280 lm                         | I8H00VK        | S - 23°<br>M - 32°<br>L - 44°            | GR<br>GRIGIO / GREY  | 00<br>Senza accessori<br>No accessories |
| Iris Cold    | 13 W - 1520 lm                         | I8H00V4        |                                          |                      |                                         |
| Full Colour  | 13 W - 1150 lm                         | I8H00VX        |                                          |                      |                                         |

Esempio di costruzione codice / Coding example

I8NE0825NE00

I8NE082 CODICE + 5 OTTICA + NE COLORE + 00 ACCESSORI

## GHOST TRACK ADAPTER VERSION

Versione Ghost caratterizzata da un adattatore con driver integrato invisibile.

Ghost version featuring an adapter with integrated invisible driver.

