


MAXI P - MAXI PR

Corpo illuminante led a binario. Nato per rispondere alle esigenze per l'illuminazione delle aree commerciali, aree vendite, gallerie commerciali, aree comuni. Compatto e facile da montare, flessibile e orientabile.

Led track fixture. Created to meet the lighting requirements of commercial areas, sales areas, commercial galleries, common areas. It is compact and easy to assemble, flexible and adjustable.

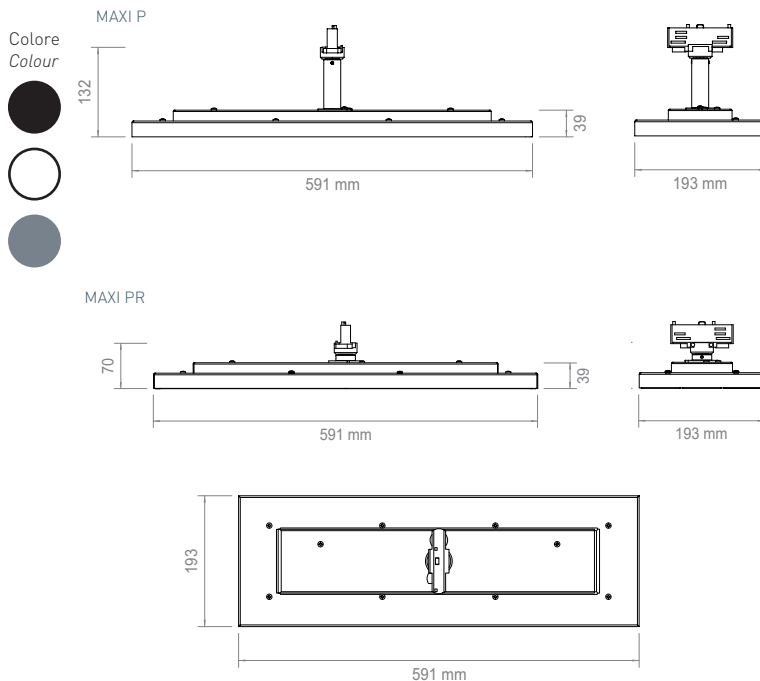

TRACK 3,1 Kg **DRIVER INCLUDED** 220-240V 50/60 Hz **IP 20**

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY

In lamiera di acciaio
Sheet steel

RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipazione passiva
Passive heat dissipation

POTENZA / POWER

53 W Led - 58 W Sistema / System

71 W Led - 77 W Sistema / System - HO Version

I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

SISTEMA OTTICO / OPTICAL SYSTEM

Lenti in PMMA
PMMA lens

DURATA / LIFE TIME (TA = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B10 > 55.000 h
Lumen maintenance: L80B10 > 55.000 h

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI > 80 (3000 K - 4000 K)

CODICE CODE	LENTI LENS	DATI TECNICI LED LED TECHNICAL DATA	COLORE COLOUR	ACCESSORI ACCESSORIES
MAXI P BMP	30 30°	HE0W 53 W 8700 lm 3000 K	B BIANCO / WHITE	00
	60 60°	HE0C 53 W 9300 lm 4000 K	N NERO / BLACK	
MAXI PR BMR	11 110°	HO0W 71 W 11150 lm 3000 K	G GRIGIO / GREY	
	AS Asymmetrical	HO0C 71 W 12000 lm 4000 K		
	BW Batwing			

Esempio di costruzione codice / Coding example

BMP30HE0WB00

BMP CODICE CODE + 30 LENTI LENS + HE0W DATI TECNICI LED LED TECHNICAL DATA + B COLORE COLOUR + 00 ACCESSORI ACCESSORIES



DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

