KRONOS IQ1

Incasso LED nato per il fashion; il suo stile minimalista e all'avanguardia si integra perfettamente in ogni ambiente. Riflettori disponibili con fasci di apertura da 18° a 70°.

Recessed LED dedicated to the Fashion segment; its minimalist style fits perfectly in any environment. Reflectors available with beam angles from 18° to 70°.

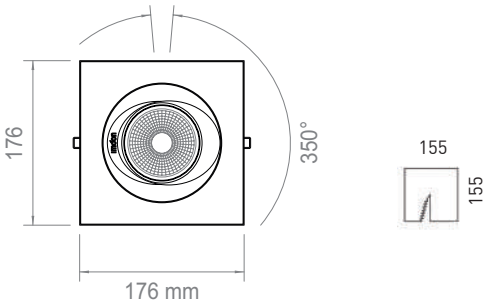

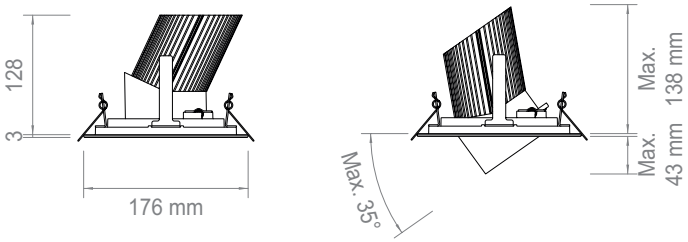

colore *colour*

su richiesta *on request*

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY
In pressofusione di alluminio verniciato a polvere epossidica
Die-cast aluminium epoxy powder coated

RAFFREDDAMENTO / COOLING
Dissipazione passiva
Passive heat dissipation

ALIMENTATORE / DRIVER
Elettronico, Ad Alta Efficienza
Electronic, High Efficiency

INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT
230 V-50/60 Hz

POTENZA / POWER
24 W Led - 27 W Sistema / System
31 W Led - 35 W Sistema / System
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

RIFLETTORE / REFLECTOR
Policarbonato con metal coating in alluminio
Polycarbonate with aluminium metal coating

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING
CRI>80 (2700 K - 3000 K - 4000 K)

PROTEZIONE / PROTECTION CLASS
IP20

DURATA / LIFE TIME (Ta = 25°C)
Mantenimento lumen: L80B10 ≥ 50.000 h
Lumen maintenance: L80B10 ≥ 50.000 h

MARCHI / MARKS
CE

KRONOS IQ1

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT	RIFLETTORE REFLECTOR	PESO WEIGHT
KAS35X	24 W - 3350 lm - 2700 K	S - 18°	1,5 Kg
KAS35W	24 W - 3800 lm - 3000 K	S - 18°	1,5 Kg
KAS35C	24 W - 3900 lm - 4000 K	S - 18°	1,5 Kg
KAS45X	31 W - 4200 lm - 2700 K	S - 18°	1,5 Kg
KAS45W	31 W - 4700 lm - 3000 K	S - 18°	1,5 Kg
KAS45C	31 W - 4900 lm - 4000 K	S - 18°	1,5 Kg

Per l'indicazione del colore aggiungere al termine del codice: ANG = Nero; ABG = Bianco; AGG = Grigio
Please add the following letters after the code to specify preferred fixture colour: ANG = Black; ABG = White; AGG = Grey

Disponibili riflettori: M 28° - L 55° - X 70°
Available reflectors: M 28° - L 55° - X 70°

sp 15.03.2019

KRONOS IQ1 SPARK

Incasso LED nato per il fashion dotato di un nuovo led progettato per valorizzare tutta la gamma dei colori, rendendoli più vivi e naturali. Due le tonalità disponibili: Neutral, idelae per la resa di tutti i colori, e Cold, per una resa delle tonalità più fredde. Riflettori disponibili con fasci di apertura da 18° a 70°.

Recessed LED dedicated to the Fashion segment with the new led designed to enhance the entire range of colours, even more vibrant and appealing. Two versions available: Neutral, ideal for the enhancement of all colours, and Cold, where cooler shades are dominant. Reflectors available with beam angles from 18° to 70°.

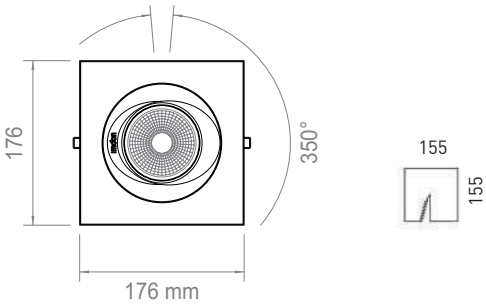

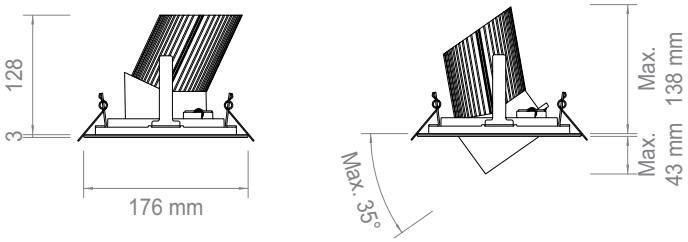

colore *colour*

su richiesta *on request*

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY
In pressofusione di alluminio verniciato a polvere epossidica
Die-cast aluminium epoxy powder coated

RAFFREDDAMENTO / COOLING
Dissipazione passiva
Passive heat dissipation

ALIMENTATORE / DRIVER
Elettronico, ad Alta Efficienza
Electronic, High Efficiency

INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT
230 V-50/60 Hz

POTENZA / POWER
24 W Led - 27 W Sistema / System
31 W Led - 35 W Sistema / System
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

RIFLETTORE / REFLECTOR
Policarbonato con metal coating in alluminio
Polycarbonate with aluminium metal coating

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING
CRI≥93 (Neutral - Cold)
R9 = 94 (typ)

PROTEZIONE / PROTECTION CLASS
IP20

DURATA / LIFE TIME (Ta = 25°C)
Mantenimento lumen: L80B10 ≥ 50.000 h
Lumen maintenance: L80B10 ≥ 50.000 h

MARCHI / MARKS
CE

KRONOS IQ1 SPARK

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT	RIFLETTORE REFLECTOR	PESO WEIGHT
KAS302	24 W - 2800 lm - Neutral	S - 18°	1,5 Kg
KAS303	24 W - 2950 lm - Cold	S - 18°	1,5 Kg
KAS402	31 W - 3570 lm - Neutral	S - 18°	1,5 Kg
KAS403	31 W - 3750 lm - Cold	S - 18°	1,5 Kg

Per l'indicazione del colore aggiungere al termine del codice: ANG = Nero; ABG = Bianco; AGG = Grigio
Please add the following letters after the code to specify preferred fixture colour: ANG = Black; ABG = White; AGG = Grey

Disponibili riflettori: M 28° - L 55° - X 70°
Available reflectors: M 28° - L 55° - X 70°

sp 15.03.2019

KRONOS IQ1 - CRI 90

Incasso LED nato per il fashion; il suo stile minimalista e all'avanguardia si integra perfettamente in ogni ambiente. Riflettori disponibili con fasci di apertura da 18° a 70°.

Recessed LED dedicated to the Fashion segment; its minimalist style fits perfectly in any environment. Reflectors available with beam angles from 18° to 70°.

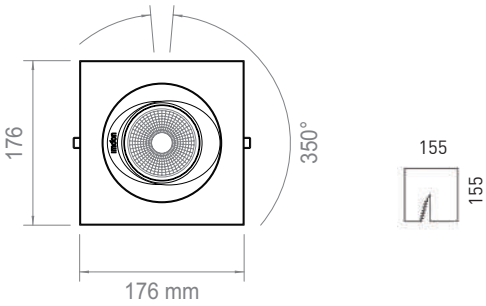

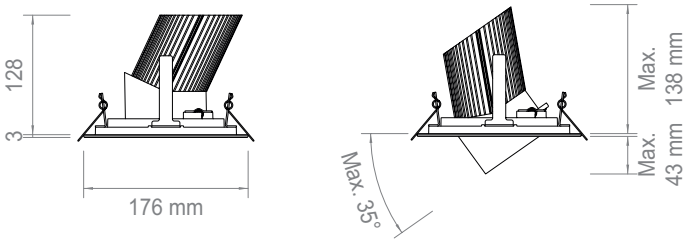

colore *colour*

su richiesta *on request*

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY
In pressofusione di alluminio verniciato a polvere epossidica
Die-cast aluminium epoxy powder coated

RAFFREDDAMENTO / COOLING
Dissipazione passiva
Passive heat dissipation

ALIMENTATORE / DRIVER
Elettronico, Ad Alta Efficienza
Electronic, High Efficiency

INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT
230 V-50/60 Hz

POTENZA / POWER
24 W Led - 27 W Sistema / System
31 W Led - 35 W Sistema / System
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

RIFLETTORE / REFLECTOR
Policarbonato con metal coating in alluminio
Polycarbonate with aluminium metal coating

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING
CRI>90 (2700 K - 3000 K - 4000 K)

PROTEZIONE / PROTECTION CLASS
IP20

DURATA / LIFE TIME (Ta = 25°C)
Mantenimento lumen: L80B10 ≥ 50.000 h
Lumen maintenance: L80B10 ≥ 50.000 h

MARCHI / MARKS
CE

KRONOS IQ1 - CRI 90

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT	RIFLETTORE REFLECTOR	PESO WEIGHT
KAS35XAyyH	24 W - 3100 lm - 2700 K	S - 18°	1,5 Kg
KAS35WAyyH	24 W - 3250 lm - 3000 K	S - 18°	1,5 Kg
KAS35CAyyH	24 W - 3500 lm - 4000 K	S - 18°	1,5 Kg
KAS45XAyyH	31 W - 3900 lm - 2700 K	S - 18°	1,5 Kg
KAS45WAyyH	31 W - 4050 lm - 3000 K	S - 18°	1,5 Kg
KAS45CAyyH	31 W - 4400 lm - 4000 K	S - 18°	1,5 Kg

Per l'indicazione del colore sostituire yy nel codice con: NG = Nero; BG = Bianco; GG = Grigio
Please change yy with the following letters to specify the preferred fixture colour: NG = Black; BG = White; GG = Grey

Disponibili riflettori: M 28° - L 55° - X 70°
Available reflectors: M 28° - L 55° - X 70°

sp 21 03 2019