



# MAXI P LINE 2X2

Corpo illuminante led a binario sviluppato per l'utilizzo in applicazioni con altezze d'installazione elevate e caratterizzato da un alto flusso luminoso. Nato per rispondere alle esigenze per l'illuminazione delle aree commerciali, aree vendite, gallerie commerciali, aree comuni. Compatto e facile da montare, flessibile

Led track fixture developed for use in applications with high installation heights and characterised by a high luminous flux. Created to meet the lighting requirements of commercial areas, sales areas, commercial galleries, common areas. It is compact and easy to assemble, flexible



Colore  
Colour

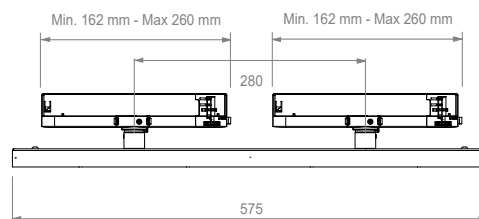

**TRACK** 1,7 Kg **DRIVER INCLUDED** 220-240V 50/60 Hz **IP 20** **CE**

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

### CORPO / BODY

In lamiera di acciaio  
Sheet steel

### RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipazione passiva  
Passive heat dissipation

### POTENZA / POWER

47 W Led - 54 W Sistema / System  
61 W Led - 70 W Sistema / System

I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento  
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

### SISTEMA OTTICO / OPTICAL SYSTEM

Lenti in PMMA  
PMMA lens

### DURATA / LIFE TIME (TA = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B50 ≥ 100.000 h - L80B10 ≥ 60.000  
Lumen maintenance: L80B50 ≥ 100.000 h - L80B10 ≥ 60.000

### RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI > 80 (3000 K - 4000 K)

| CODICE<br>CODE | LENTI<br>LENS            | DATI TECNICI LED<br>LED TECHNICAL DATA | COLORE<br>COLOUR    | ACCESSORI<br>ACCESSORIES |
|----------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| BMQ            | 30<br>30°                | HE0W<br>47 W 7670 lm 3000 K            | B<br>BIANCO / WHITE | 0                        |
|                | 60<br>60°                | HE0C<br>47 W 8090 lm 4000 K            | N<br>NERO / BLACK   |                          |
|                | 90<br>90°                | H00W<br>61 W 10390 lm 3000 K           | G<br>GRIGIO / GREY  |                          |
|                | AL<br>Asymmetrical left  | 61 W 10390 lm 3000 K                   |                     |                          |
|                | AR<br>Asymmetrical right | 61 W 10630 lm 4000 K                   |                     |                          |
|                | BW<br>Batwing            |  |                     |                          |

Esempio di costruzione codice / Coding example

**BMQ30HE0WB0**

BMQ CODICE CODE + 30 LENTI LENS + HE0W DATI TECNICI LED LED TECHNICAL DATA + B COLORE COLOUR + 0 ACCESSORI ACCESSORIES

DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

