


VENERE PRO C

Sospensione LED; riflettori disponibili con fasci di apertura da 18° a 90°, Edge, Nova, Double inner, Batwing e Asimmetrico.

Suspended LED; reflectors available with beam angles from 18° to 90°, Edge, Nova, Double inner, Batwing and Asymmetric.



Colore
Colour

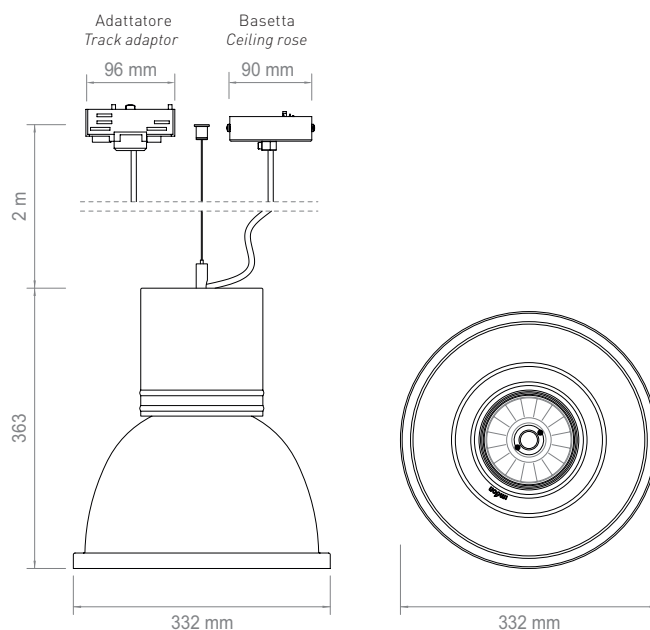

SUSPENSION 5,6 Kg DRIVER INCLUDED 220-240V 50/60 Hz IP 20 CE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY

In pressofusione di alluminio, con campana in acciaio verniciato a polvere, cavo trasparente
In powder-coated die-cast aluminium, with steel shade, transparent feeding cable

RAFFREDDAMENTO / COOLING

50 W - Dissipazione passiva / Passive heat dissipation
63 W - Dissipazione passiva e attiva / Passive and active heat dissipation

POTENZA / POWER

50 W Led - 55 W Sistema / System
63 W Led - 69 W Sistema / System - HL Version
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

SISTEMA OTTICO / OPTICAL SYSTEM

Alluminio preanodizzato ad altissima riflessione
Preanodised aluminium reflector, with the highest reflectance

DURATA / LIFE TIME (TA = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B50 > 100.000 h / L80B10 > 80.000 h
Lumen maintenance: L80B50 > 100.000 h / L80B10 > 80.000 h

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI 85 - (2700 K - 3000 K - 3500 K - 4000 K)

MEAT RED Led per la massima valorizzazione cromatica del colore rosso della carne.
Led for chromatic enhancement of the red colour of meat.

MEAT PLUS Led per la valorizzazione del colore rosso della carne.
Led to heighten the red colour of meat

MEAT / FISH HD Led che favorisce la percezione dei contrasti valorizzando i rossi e i bianchi. Ideale per l'illuminazione della carne e del pesce, agevola anche la percezione della freschezza.
Led that facilitates the perception of contrasts by highlighting reds and whites. The ideal lighting for meat and fish, promoting the perception of freshness.

FULL COLOUR Led dotato di una resa cromatica ideale per tutti i colori; una scelta alternativa per chi desidera una sorgente luminosa unica per tutte le aree.
Led with a high color rendering adequate for all the color spectrum; an alternative choice for those who want only one type of light source throughout the store.

EXTRA WARM Led disponibile in due versioni: **HD** per un miglior contrasto nei colori dei prodotti e **PLUS** per una luce ancora più calda.
Led available in two versions: the **HD** version for an higher product color contrast and the **PLUS** version for an even warmer light.

DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

Cavi di lunghezza e colore differenti
Feeding cables of different length and colour

DATI TECNICI LED LED TECHNICAL DATA		CODICE CODE	OTTICA OPTICS	COLORE COLOUR	ACCESSORI ACCESSORIES						
2700 K	50 W - 7000 lm	7CPC082	S - 18°	NE NERO / BLACK	2K Adattatore nero Black adaptor						
	63 W - 8900 lm	7CHL082	M - 22°								
3000 K	50 W - 7300 lm	7CPC083	L - 35°			BI BIANCO / WHITE	2B Adattatore bianco White adaptor				
	63 W - 9300 lm	7CHL083	E - 48°								
3500 K	50 W - 4100 lm	7CPC08K	U - 55°					GR GRIGIO / GREY	2W Basetta bianca White ceiling rose		
	4000 K	50 W - 7500 lm	7CPC084							X - 64°	
63 W - 9500 lm		7CHL084	Y - 75°							2N Basetta nera Black ceiling rose	
Meat Red	50 W - 3700 lm	7CPC0MR	I - 90°								2S Basetta grigia Grey ceiling rose
	Meat Plus	50 W - 5100 lm	7CPC0MP								
Meat / Fish HD	50 W - 3800 lm	7CPC0MH	W - 85°X40°								
	Full Colour	50 W - 4100 lm	7CPC0VX	G - 120°X65°							
Extra Warm Plus		50 W - 4200 lm	7CPC0G2	N - Nova 70°X49°	A - Asymmetric						
	Extra Warm HD	50 W - 6100 lm	7CPC0G1	H - Edge Batwing							

Esempio di costruzione codice / Coding example

7CPC082SNE2K
CODICE + OTTICA + COLORE + ACCESSORI
CODE + OPTICS + COLOUR + ACCESSORIES

ACCESSORI / ACCESSORIES




VENERE PRO C

Sospensione LED; riflettori disponibili con fasci di apertura da 18° a 90°, Edge, Nova, Double inner, Batwing e Asimmetrico.

Suspended LED; reflectors available with beam angles from 18° to 90°, Edge, Nova, Double inner, Batwing and Asymmetric.



Colore
Colour

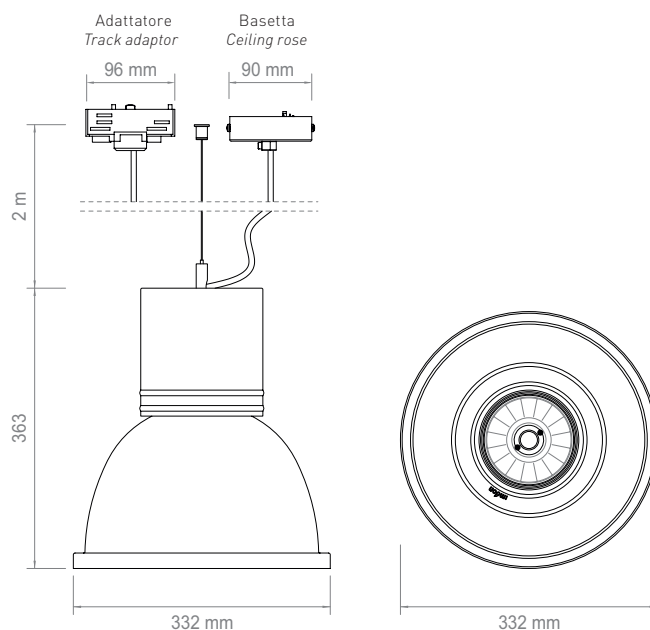

SUSPENSION 5,6 Kg DRIVER INCLUDED 220-240V 50/60 Hz IP 20

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY

In pressofusione di alluminio, con campana in acciaio verniciato a polvere, cavo trasparente
In powder-coated die-cast aluminium, with steel shade, transparent feeding cable

RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipazione passiva
Passive heat dissipation

POTENZA / POWER

31 W Led - 34 W Sistema / System
36 W Led - 41 W Sistema / System
50 W Led - 55 W Sistema / System

I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

SISTEMA OTTICO / OPTICAL SYSTEM

Alluminio preanodizzato ad altissima riflessione
Preanodised aluminium reflector, with the highest reflectance

DURATA / LIFE TIME (TA = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B50 > 100.000 h / L80B10 > 80.000 h
Lumen maintenance: L80B50 > 100.000 h / L80B10 > 80.000 h

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI > 93 R9 = 94 (typ) (Spark: Neutral - Cold)

SPARK Led progettato per aumentare i contrasti e per valorizzare tutta la gamma dei colori, rendendoli più vivi e brillanti. Due le tonalità disponibili: Neutral, ideale per la resa di tutti i colori, e Cold, per una resa delle tonalità più fredde.

Led designed to increase contrast and enhance the entire range of colours, even more vibrant and bright. Two versions available: Neutral, ideal for the enhancement of all colours, and Cold, where cooler shades are dominant.

HD Led progettato per valorizzare tutta la gamma dei colori, rendendoli più naturali e facendo risaltare la brillantezza e la purezza del bianco. Due le tonalità disponibili: 3000 K, ideale per la resa di tutti i colori, e 4000 K, per una resa delle tonalità più fredde.

Led designed to enhance the entire range of colours, making them more natural and bringing out the brilliance and purity of white. Two versions available: 3000 K, ideal for the enhancement of all colours, and 4000 K, where cooler shades are dominant.

	DATI TECNICI LED LED TECHNICAL DATA	CODICE CODE	OTTICA OPTICS	COLORE COLOUR	ACCESSORI ACCESSORIES	
Spark Neutral	31 W - 3700 lm	7CHE0SN	S - 18°	NE NERO / BLACK	2K Adattatore nero Black adaptor	
	36 W - 4250 lm	7CXE0SN	M - 22°			
	50 W - 5450 lm	7CPC0SN	L - 35°			
Spark Cold	31 W - 4000 lm	7CHE0SC	E - 48°		BI BIANCO / WHITE	2B Adattatore bianco White adaptor
	36 W - 4550 lm	7CXE0SC	U - 55°			
	50 W - 5800 lm	7CPC0SC	X - 64°			
3000 HD	31 W - 4300 lm	7CHE0P2	Y - 75°	GR GRIGIO / GREY		2W Basetta bianca White ceiling rose
	36 W - 4900 lm	7CXE0P2	I - 90°			
	50 W - 6300 lm	7CPC0P2	R - 75°X60°			
4000 HD	31 W - 4600 lm	7CHE0P4	W - 85°X40°		2N Basetta nera Black ceiling rose	
	36 W - 5300 lm	7CXE0P4	G - 120°X65°			
	50 W - 6800 lm	7CPC0P4	N - Nova 70°X49°			
			2 - Double inner 48°	2S Basetta grigia Grey ceiling rose		
			A - Asymmetric			
			H - Edge Batwing			

Esempio di costruzione codice / Coding example

7CHE0SNSE2K

7CHE0SN + S + NE + 2K
CODICE + OTTICA + COLORE + ACCESSORI
CODE + OPTICS + COLOUR + ACCESSORIES

ACCESSORI / ACCESSORIES



Vetro trasparente
Transparent glass

Ricambio - Spare part
Code 0501100002



Vetro opalino
Frosted glass

Ricambio - Spare part
Code 0501102001



Diffusore microprismato
Microprismatic diffuser

Ricambio - Spare part
Code FMI-112



Nido d'ape
Honeycomb

Ricambio - Spare part
Code 0554000001

DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST



DALI

Cavi di lunghezza e colore differenti
Feeding cables of different length and colour


VENERE PRO C HE / XE

Sospensione LED; riflettori disponibili con fasci di apertura da 18° a 90°, Edge, Nova, Double inner, Batwing e Asimmetrico.

Suspended LED; reflectors available with beam angles from 18° to 90°, Edge, Nova, Double inner, Batwing and Asymmetric.



Colore
Colour

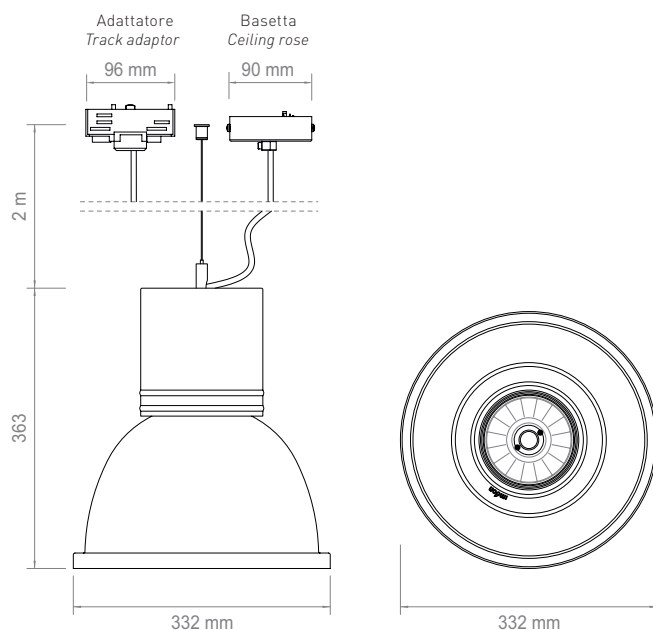

SUSPENSION 5,6 Kg DRIVER INCLUDED 220-240V 50/60 Hz IP 20 CE

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY

In pressofusione di alluminio, con campana in acciaio verniciato a polvere, cavo trasparente
In powder-coated die-cast aluminium, with steel shade, transparent feeding cable

RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipazione passiva
Passive heat dissipation

POTENZA / POWER

31 W Led - 34 W Sistema / System
36 W Led - 41 W Sistema / System

I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

SISTEMA OTTICO / OPTICAL SYSTEM

Alluminio preanodizzato ad altissima riflettività
Preanodised aluminium reflector, with the highest reflectance

DURATA / LIFE TIME (TA = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B50 > 100.000 h / L80B10 > 80.000 h
Lumen maintenance: L80B50 > 100.000 h / L80B10 > 80.000 h

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI 85 - (2700 K - 3000 K - 3500 K - 4000 K)

MEAT RED Led per la massima valorizzazione cromatica del colore rosso della carne.
Led for chromatic enhancement of the red colour of meat.

MEAT PLUS Led per la valorizzazione del colore rosso della carne.
Led to heighten the red colour of meat

MEAT / FISH HD Led che favorisce la percezione dei contrasti valorizzando i rossi e i bianchi. Ideale per l'illuminazione della carne e del pesce, agevola anche la percezione della freschezza.
Led that facilitates the perception of contrasts by highlighting reds and whites. The ideal lighting for meat and fish, promoting the perception of freshness.

FULL COLOUR Led dotato di una resa cromatica ideale per tutti i colori; una scelta alternativa per chi desidera una sorgente luminosa unica per tutte le aree.
Led with a high color rendering adequate for all the color spectrum; an alternative choice for those who want only one type of light source throughout the store.

EXTRA WARM Led disponibile in due versioni: **HD** per un miglior contrasto nei colori dei prodotti e **PLUS** per una luce ancora più calda.
Led available in two versions: the **HD** version for an higher product color contrast and the **PLUS** version for an even warmer light.

DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

DALI Cavi di lunghezza e colore differenti
Feeding cables of different length and colour

DATI TECNICI LED LED TECHNICAL DATA		CODICE CODE	OTTICA OPTICS	COLORE COLOUR	ACCESSORI ACCESSORIES								
2700 K	31 W - 4700 lm	7CHE082	S - 18° M - 22° L - 35° E - 48° U - 55° X - 64° Y - 75° I - 90° R - 75°X60° W - 85°X40° G - 120°X65° N - Nova 70°X49° 2 - Double inner 48° A - Asymmetric H - Edge Batwing	NE NERO / BLACK	2K Adattatore nero Black adaptor								
	36 W - 5400 lm	7CXE082											
3000 K	31 W - 4900 lm	7CHE083				BI BIANCO / WHITE	2B Adattatore bianco White adaptor						
	36 W - 5650 lm	7CXE083											
3500 K	31 W - 5000 lm	7CHE08K						GR GRIGIO / GREY	2W Basetta bianca White ceiling rose				
	36 W - 5800 lm	7CXE08K											
4000 K	31 W - 5000 lm	7CHE084								2N Basetta nera Black ceiling rose	2S Basetta grigia Grey ceiling rose		
	36 W - 5800 lm	7CXE084											
Meat Red	31 W - 2550 lm	7CHE0MR											
	36 W - 2900 lm	7CXE0MR											
Meat Plus	31 W - 3300 lm	7CHE0MP											
	36 W - 3900 lm	7CXE0MP											
Meat / Fish HD	31 W - 2400 lm	7CHE0MH											
	36 W - 3000 lm	7CXE0MH											
Full Colour	31 W - 2750 lm	7CHE0VX											
	36 W - 3150 lm	7CXE0VX											
Extra Warm Plus	31 W - 2750 lm	7CHE0G2											
	36 W - 3200 lm	7CXE0G2											
Extra Warm HD	31 W - 4000 lm	7CHE0G1											
	36 W - 4600 lm	7CXE0G1											

Esempio di costruzione codice / Coding example

7CHE082SNE2K
7CHE082 CODICE + S OTTICA + NE COLORE + 2K ACCESSORI

ACCESSORI / ACCESSORIES

