



# KRIOS COMPACT

Proiettore LED nato per il retail; il suo stile minimalista e all'avanguardia si integra perfettamente in ogni ambiente. Riflettori disponibili con fasci di apertura da 15° a 80°.

LED projector dedicated to the retail segment; its minimalist style fits perfectly in any environment. Reflectors available with beam angles from 15° to 80°.



Colore  
Colour

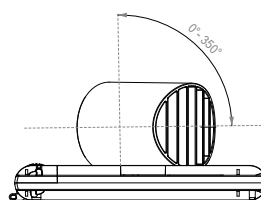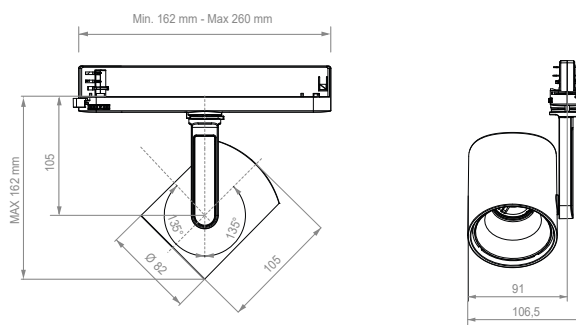

**TRACK** 0,8 Kg **DRIVER INCLUDED** 220-240V 50/60 Hz **IP 20** **CE**

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

### CORPO / BODY

In pressofusione di alluminio verniciato a polvere epossidica  
Die-cast aluminium epoxy powder coated

### RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipazione passiva  
Passive heat dissipation

### POTENZA / POWER

24 W Led - 28 W Sistema / System - TM Version  
31 W Led - 37 W Sistema / System - HO Version

I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento  
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

### SISTEMA OTTICO / OPTICAL SYSTEM

Riflettore in policarbonato con metal coating in alluminio, tranne versione 80° di colore bianco  
Polycarbonate reflector with aluminium metal coating, except 80° version white colour

### DURATA / LIFE TIME (TA = 25°C)

Mantenimento lumen / Lumen maintenance: L90B10 > 50.000 h  
Full Colour:

Mantenimento lumen / Lumen maintenance: L80B10 > 50.000 h

### RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI > 80 (2700 K - 3000 K - 3500 K - 4000 K)  
CRI > 93 (Spark: Neutral - Cold)  
CRI 94 (3000 K HD)  
CRI 95 (Fashion)

DATI TECNICI LED LED TECHNICAL DATA		CODICE CODE	OTTICA OPTICS	COLORE COLOUR	ACCESSORI ACCESSORIES					
2700 K	24 W - 3700 lm	8CTM082	N - 15° S - 20° F - 25° M - 31° E - 38° W - 57° Y - 80°	NE NERO / BLACK	00 Senza accessori No accessories					
	31 W - 4550 lm	8CHL082								
3000 K	24 W - 3800 lm	8CTM083				BI BIANCO / WHITE	B0			
	31 W - 4750 lm	8CHL083								
3500 K	24 W - 3890 lm	8CTM08K						GR GRIGIO / GREY	B1	
	31 W - 4840 lm	8CHL08K								
4000 K	24 W - 4000 lm	8CTM084								
	31 W - 4950 lm	8CHL084								
3000 K HD	24 W - 3200 lm	8CTM0P2								
	31 W - 4000 lm	8CHL0P2								
4000 K HD	24 W - 3530 lm	8CTM0P4								
	31 W - 4420 lm	8CHL0P4								
Spark Neutral	24 W - 2800 lm 31 W - 3450 lm	8CTM0SN 8CHL0SN								
Spark Cold	24 W - 2900 lm 31 W - 3600 lm	8CTM0SC 8CHL0SC								
Full Colour	24 W - 2000 lm	8CTM0VC								
	31 W - 2500 lm	8CHL0VC								
Fashion	24 W - 2550 lm	8CTM0V1								
	31 W - 3250 lm	8CHL0V1								

## ACCESSORI / ACCESSORIES \*



Diffusore  
Diffuser  
**B0**  
Ricambio - Spare part  
Code 0550009004



Diffusore Ovale  
Oval diffuser  
**B1**  
Ricambio - Spare part  
Code 0550009005

Esempio di costruzione codice / Coding example

**8CTM082NNE00**  
8CTM082 + N + NE + 00  
CODICE + OTTICA + COLORE + ACCESSORI  
CODE + OPTICS + COLOUR + ACCESSORIES

\* I diffusori non possono essere abbinati ai riflettori S - M  
The diffusers cannot be combined with S - M reflectors

## GHOST TRACK ADAPTER VERSION

Versione Ghost, solo 24 W, caratterizzata da un adattatore con driver integrato invisibile.  
Ghost version, only 24 W, featuring an adapter with integrated invisible driver.



DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST



Ghost track  
adapter


# KRIOS COMPACT

Proiettore LED nato per il food retail; il suo stile minimalista e all'avanguardia si integra perfettamente in ogni ambiente. Riflettori disponibili con fasci di apertura da 25° a 80°.

LED projector dedicated to the food retail segment; its minimalist style fits perfectly in any environment. Reflectors available with beam angles from 25° to 80°.



Colore  
Colour

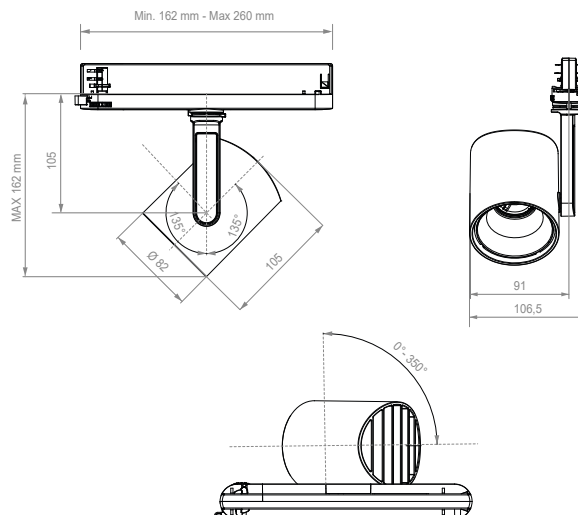

**TRACK** 0,8 Kg **DRIVER INCLUDED** 220-240V 50/60 Hz **IP 20** **CE**

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

### CORPO / BODY

In pressofusione di alluminio verniciato a polvere epossidica  
Die-cast aluminium epoxy powder coated

### RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipazione passiva  
Passive heat dissipation

### POTENZA / POWER

24 W Led - 28 W Sistema / System - TM Version  
31 W Led - 37 W Sistema / System - HO Version  
I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento  
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

### SISTEMA OTTICO / OPTICAL SYSTEM

Riflettore in policarbonato con metal coating in alluminio, tranne versione 80° di colore bianco  
Polycarbonate reflector with aluminium metal coating, except 80° version white colour

### DURATA / LIFE TIME (TA = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B10 > 50.000 h  
Lumen maintenance: L80B10 > 50.000 h

	DATI TECNICI LED LED TECHNICAL DATA	CODICE CODE	OTTICA OPTICS	COLORE COLOUR	ACCESSORI ACCESSORIES	
Full Colour	24 W - 2100 lm	8CTM0VX	N - 25° S - 26° F - 35° E - 41° M - 40° W - 60° Y - 80°	NE NERO / BLACK	00 Senza accessori No accessories	
	31 W - 2600 lm	8CHLOVX				
Extra Warm HD	24 W - 3200 lm	8CTM0G1		BI BIANCO / WHITE		B0 B1
	31 W - 4000 lm	8CHL0G1				
Extra Warm Plus	24 W - 2200 lm	8CTM0G2		GR GRIGIO / GREY		
	31 W - 2800 lm	8CHL0G2				
Meat Red	24 W - 2000 lm	8CTM0MR				
	31 W - 2500 lm	8CHL0MR				
Meat Plus	24 W - 2650 lm	8CTM0MP				
	31 W - 3300 lm	8CHL0MP				
Meat/Fish HD	24 W - 2000 lm	8CTM0MH				
	31 W - 2400 lm	8CHL0MH				

## ACCESSORI / ACCESSORIES



Diffusore  
Diffuser  
**B0**  
Ricambio - Spare part  
Code 0550009004



Diffusore Ovale  
Oval diffuser  
**B1**  
Ricambio - Spare part  
Code 0550009005

Esempio di costruzione codice / Coding example

**8CTM0VXNNE00**  
 8CTM0VX + N + NE + 00  
 CODICE + OTTICA + COLORE + ACCESSORI  
 CODE + OPTICS + COLOUR + ACCESSORIES

DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST



Ghost track  
adapter



## GHOST TRACK ADAPTER VERSION

Versione Ghost, solo 24 W, caratterizzata da un adattatore con driver integrato invisibile.  
Ghost version, only 24 W, featuring an adapter with integrated invisible driver.