

T LIGHT HO


Corpo illuminante a led per l'installazione a binario. Nato per l'illuminazione delle gondole nelle corsie dei supermercati. La distribuzione della luce può essere regolata a piacimento per ottenere un controllo preciso della luce. E' possibile avere da un lato un'emissione di 4000 K e dall'altro di 3000 K, due temperature differenti per illuminare due tipologie di merci differenti.



Colore
Colour



Track mounted led fixture. Designed for the optimum illumination of shelving in Supermarket aisles. Fully adjustable light distribution providing precise lighting control for varying shelving and aisle dimensions. Flexibility of providing a cold colour temperature for one side and a warm one for the other to suit the products on display.

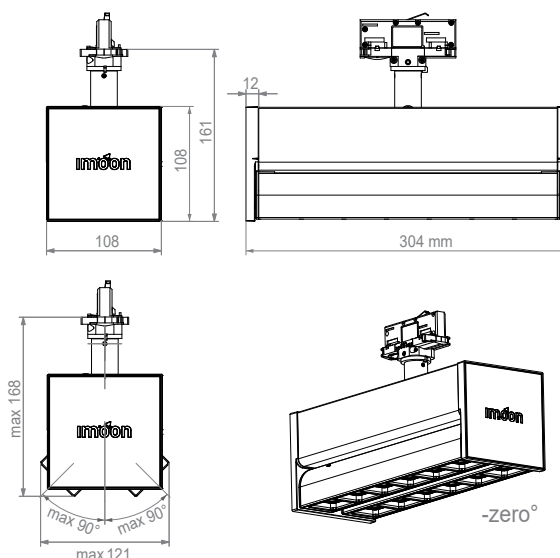

TRACK **1,7 Kg** **DRIVER INCLUDED** **220-240 V** **IP 20** **CE**
50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY

Alluminio di alta qualità
High quality aluminum

RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipazione passiva
Passive heat dissipation

POTENZA / POWER

48 W Led - 56 W Sistema / System - NM Version

62 W Led - 72 W Sistema / System - HL Version

I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

SISTEMA OTTICO / OPTICAL SYSTEM

Lente ad alta efficienza con shade antiabbagliamento; inclinazioni massime:

-45° / +90° se inclinati nello stesso senso;

-15° / -15° se inclinati in senso opposto verso l'interno;

+90° / +90° se inclinati in senso opposto verso l'esterno;

High-efficiency lens with anti-glare shade; maximum inclinations:

-45° / +90° if tilted in the same direction;

-15° / -15° if tilted in opposite directions inward;

+90° / +90° if tilted in opposite directions outward.

DURATA / LIFE TIME (TA = 25°C)

Mantenimento lumen: L90B10 > 50.000 h

Lumen maintenance: L90B10 > 50.000 h

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI >80

TEMPERATURA DI COLORE / COLOUR TEMPERATURE

3000 K - 4000 K

Su richiesta differenti temperature di colore sui due lati, ad esempio da un lato

un'emissione di 4000 K e dall'altro di 3000 K


Available on request different colour temperatures, for each side, for example 3000 K left and 4000 K right or vice versa

CODICE CODE	OTTICA OPTICS	DATI TECNICI LED LED TECHNICAL DATA	CODICE CODE	COLORE COLOUR	SHADE SHADE
LP1	AI	3000 K 48 W - 7750 lm 62 W - 9550 lm	NM0W HL0W	N NERO / BLACK	N0 NERO / BLACK
		4000 K 48 W - 8200 lm 62 W - 10100 lm	NM0C HL0C	B BIANCO / WHITE G GRIGIO / GREY	

Esempio di costruzione codice / Coding example

LP1AINM0WNN0

LP1 CODICE CODE + AI OTTICA OPTICS + NM0W CODICE CODE + N COLORE COLOUR + N0 SHADE SHADE

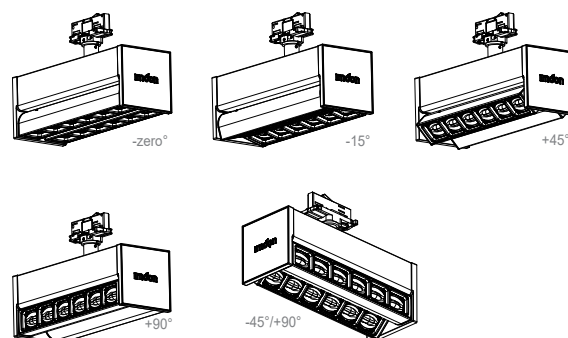

Esempi di possibili inclinazioni / Examples of some possible tiltings

DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

